

Elektronikus pénztárgép DP-500

Felhasználói kézikönyv

Szeptember 2010

Tartalomjegyzék:

BEVEZETÉS.....	3
DATECS DP-500.....	4
DP-500 FŐBB TECHNIKAI ADATOK.....	4
A PÉNZTÁRGÉP KÜLSŐ MEGJELENÉSE.....	6
BILLENTYŰZET.....	6
A RENDSZER KORLÁTAI, MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS HATÁROK.....	6
KICSOMAGOLÁS.....	7
BE/KI KAPCSOLÁS.....	8
PAPÍRTEKERCS BEHELYEZÉSE.....	9
ÜZEMMÓDOK.....	10
TÖRZSADAT BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD P.....	12
A BILLENTYŰK FUNKCIÓI 'BEÁLLÍTÁSOK' ÜZEMMÓDBAN.....	13
SZIMBÓLUMOK ÉS BETŰK BEVITELE A SZÁMBILLENTYŰZET SEGÍTSÉGÉVEL.....	15
AZ ÁRUCIKKEK ÉS A FŐBB PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA.....	16
Táblázat 01: Árucikk paraméterek.....	17
Táblázat 02: Vállalkozás és bolt adatainak beállítása, 1 adatsor és 9 adatmező.....	19
Táblázat 03: Felhasználói nevek és jelszavak.....	20
Táblázat 04: Billeentyűzet paraméterek a [%+] és a [%-]billeentyűkhöz R üzemmódban.....	20
Táblázat 05: Nyugta nyomtatási paraméterek, 1 sor és 8 adatmező.....	20
ADÓMEMÓRIA BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD F.....	21
F1 MÓD – ADÓMEMÓRIA LISTÁZÁSA.....	22
R ÜZEMMÓD - NYUGTAKIADÁS.....	23
A BILLENTYŰK FUNKCIÓI A NYUGTAKIADÁS ÜZEMMÓDBAN.....	24
SPECIÁLIS ESETEK KEZELÉSE A NYUGTAKIADÁSBAN.....	27
X ÜZEMMÓD – PÉNZTÁRGÉP LISTÁK.....	29
Z ÜZEMMÓD – NAPI FORGALMI JELENTÉS.....	32
ADÓMEMÓRIA ADATAI LISTA.....	33
EURÓ ÜZEMMÓDDAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉS.....	34
MELLÉKLET.....	36

Szimbólumok:



Fontos!



Hasznos kiegészítő információ

BEVEZETÉS

DATECS DP-500 egy programozható hő nyomtatóval és másodpéldány nyomtatóval ellátott paraméterezzhető pénztárgép. A pénztárgép paramétereinek beállításával kielégíthetők a vásárlók igényei bolti, áruházi és egyéb értékesítési helyeken történő használatban is. A pénztárgép elvégzi a teljes elszámolási és bevétel regisztrálási folyamatot, és ezzel biztosítja mind az értékesítést végzők feladatainak segítségét mind, pedig a jogszabályok által előírt kötelezettségek kiszolgálását.

Ez a felhasználói kézikönyv a DP-500 elektronikus pénztárgép (továbbiakban PGÉP) használatához szükséges információkat tartalmazza. Részletes leírást tartalmaz minden részletet arról, hogyan kell a pénztárgépet használni, alkalmazni vagy beállítani. A dokumentum tartalmazza a technikai adatokat és a gép kapacitására vonatkozó információkat.

**JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK A DATECS DP-500
ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉPPEL!**

DATECS DP-500 FŐBB TECHNIKAI ADATOK

Paraméter neve	Paraméter értéke
Árutörzs mérete	Maximum 7500 árucikk
Árucikkek megnevezésének hossza	Maximum 22 karakter cikkenként
Vonalkód típusok	EAN-13, EAN-8, UPC, vonalkód tételenként
Áfa kulcsok	Maximum 5 áfa csoport megadhatósága
Tételcsoportok	Maximum 10
Kezelhető áruházi árucsoportok száma	Maximum 9
Kezelőszemélyek száma	Maximum 30
Maximális tételszám egy nyugtán	155
Fizetési módok	- Készpénz, csekk, vagy utalvány, bankkártya (nincs összekötötés a terminállal) - Készpénz, EUR
Üzem módok	- R – Bevétel regisztráció pénztárgépműködés - X – Kimutatást (napi forgalom nullázása nélkül) - Z – Napi forgalmi jelentés (napi forgalom nullázásával) - P – Programozás
Adómemória	Tápellátás független maximális kapacitás 2500 zárás
Hő nyomtató (3 colos)	MLT-389 típus

Nyomtatási sebesség	12 sor/másodperc
Karakterek soronkénti darabszáma	24
Beépített akkumulátor	Opcionális
Billentyűzet	38 billentyű
Kezelői képernyő Vevőkijelző	- Folyadék kristályos grafikus kijelző 6 x 16 karakter - Folyadék kristályos kijelző 2 x 16 karakter
Használható – hő papír	- szélesség 38(-1) mm a nyugta és másodpéldány számára is - vastagság 60 - 72 µm - papírtekercs átmérő maximum 65 mm
Tápellátás	100-240V 50-60Hz, adapterrel DC 12V/2500mA
Óra és naptár	90 napig működőképes tápellátás nélkül.
Csatlakozók	RS-232C kapcsolat (Datecs mérleg, vonalkód olvasó)
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - +45°C
Méretek	Hossz/Magasság/Szélesség – 240/275/120 mm
Súly, kg	1,490 (2 papírtekerccsel)

A PÉNZTÁRGÉP KÜLSŐ MEGJELENÉSE



Tápcsatlakozó

interfészek

BILLENTYŰZET

↑	KI	C	7 .,-N°	8 ABCÁ	9 DEFÉ	1 11	5 15	SHIFT	BE
%-	%+	KÓD	4 GHII	5 JKL	6 MN0000	2 12	6 16	KRT	FIZ
JAV	ÁR	VKÓD	1 PQRS	2 TUV000	3 WXYZ	3 13	7 17	-	RÖ
ÁRU	X	00	0 @*=?/?	▪	4 14	8 18	TOTÁL		

A RENDSZER KORLÁTAI, MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS HATÁROK

Forint üzemmódban

Egységár (tételsor) maximális értéke +-9 999 999 Ft

Minimális egységár 1 Ft

Mennyiség értékhatár, max.: 99

Bizonylat szintű értékhatár, max.: 999 999 999 Ft

Napi szintű gyűjtők: 999 999 999 Ft

Göngyöltett forgalom: 999 999 999 999 Ft

Maximális tételszám nyugtán belül: 99.

Euró üzemmódban

Egységár (tételsor) maximális értéke +-99 999,99 Euró

Minimális egységár 0,01 Euró

Mennyiség értékhatár, max.: 99

Bizonylat szintű értékhatár, max.: 999 999,99 Euró

Napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99 Euró

Göngyöltett forgalom: 9 999 999 999,99 Euró

Maximális tételszám nyugtán belül: 99.

A pénztárgép kerekítést (pl.: 1 és Forintos érték kivonása miatt) nem végez el. Az esetleges kerekítést minden esetben a kezelőnek fejben kell elvégeznie.

KICSOMAGOLÁS

Miután kivette a pénztárgépet a dobozából és eltávolította a távtartó és csomagoló anyagokat, az alábbi dokumentumok találhatóak a gép mellett:

- Ez a felhasználói kézikönyv;
- Pénztárgép napló.



Helyezze a pénztárgépet olyan helyre, ahol a vevő és a kezelő is egy időben olvashatja a vevő, illetve felhasználói kijelzőn megjelenő információkat.

Ne helyezze a pénztárgépet nagyon poros vagy közvetlen napsütés által ért, esetleg sugárzó hő által érintett helyre.

BE/KI KAPCSOLÁS

A pénztárgép hálózati adapterrel ellátott berendezés. A hálózati adapterhez szükséges feszültség 220 V \pm 22 -33V a frekvencia 50Hz.

A berendezést bekapcsolni az **BE** billentyű megnyomásával lehet.

A felhasználói kijelzőn megjelenik:

KI

Ebben a **"KI"** állapotban hagyva a berendezés kikapcsol:

- 30 másodperc múlva vagy,
- a **0** gomb megnyomására azonnal

A „KI” állapotba bekapcsolt állapotban lévő gép esetében a **KI** billentyű lenyomásával lehet lépni.



A pénztárgépet ne csatlakoztassa olyan elektromos körbe, amelyen más fogyasztók is találhatóak (pl. hűtőgép, fagyasztó, fűtő berendezések, elektromos motorok stb.)

24 órával a használat előtt, csatlakoztassa a hálózati adaptert a pénztárgéphez, hogy az feltöltse a pénztárgép beépített akkumulátorát.

A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a papírtekercs behelyezésre került-e a pénztárgépbe.


PAPÍRTEKERCS BEHELYEZÉSE



Helyes papír behelyezés



ROSSZ papír behelyezés

- Távolítsa el a nyomtató fedelet úgy, hogy a fedél hátoldalát megnyomja.
- Emelje fel a tekercs lefogó keret rögzítő karját és nyissa fel a keretet, hogy elérhetővé váljon a papírtekercs bölcső.
- Helyezze be a mindkét papírtekercs (első és másodpéldány tekercsét is), ahogy az illusztráción látszik és fektesse a szabad végét a nyomtató egység részébe.
- Zárja le a papír lefogó keret a nyomtató egységre, amíg az jól hallhatóan bekattan.
- A papír továbbításához nyomja meg  gombot mindaddig, amíg a papírszalag megjelenik a nyomtató részében.
- Kb. 15 cm szalagot tekerjen le mindkét tekercsből.
- A másodpéldány szalagot csatlakoztassa a visszatekerceselő orsóra és helyezze be azt a helyére.
- Helyezze vissza a nyomtató fedelet úgy, hogy a nyugta papírszalagja kívül maradjon.

ÜZEMMÓDOK

Az üzemmódok kiválasztása akkor lehetséges, amikor a pénztárgép felhasználói képernyőjén a „KI” felirat olvasható.

A képernyőn kijelzett “KI” állapotból minden üzemmód elérhető a megfelelő kiválasztó billentyűk megnyomásával:

Billentyű Üzemmód

- | | | |
|----------|----------|---|
| 1 | R | Bevétel regisztráció, nyugtakiadás |
| 2 | X | Forgalmi és pénztárjelentések |
| 3 | Z | Napi forgalmi jelentés lekérése |
| 4 | P | Törzsadatok beállítása |
| 5 | F | Adómemória beállítás |
| . | | Backup akkumulátor feszültségének és az aktuális dátum és idő kijelzése |
| 0 | | Pénztárgép kikapcsolása |

Bármely üzemmódban az **KI** gomb megnyomásával az üzemmód választó

KI

felirat elérhető.

A pénztárgépet használók különböző jogosultságokkal és korlátozásokkal rendelkeznek.

Az elérési jogok az alábbiak:

- Felhasználó: **1..24** (pénztáros) csak az **R** üzemmódot érik el;
- Felhasználó: **25, 26** az **R** és **X** üzemmódokat használhatják;
- Felhasználó: **27,28** elérheti az **R, X** és **Z** üzemmódokat;
- Felhasználó: **29,30** az **R, X, Z** és **P** üzemmódokat is használhatják;
- Felhasználó: **29,30 F** adómemória üzemmódot kezelhetik
 - F 1 : adómemória listák (zárás szám vagy dátum szerint)
 - F 2 : csak a szerviz
 - F 3 : csak a szerviz

Az üzemmódok eléréséhez jelszó megadása szükséges:

Üzemmód	Felhasználó 1 + 24	Felhasználó 25,26	Felhasználó 27,28	Felhasználó 29,30
1: R	Belépés jelszóval	Belépés jelszóval	Belépés jelszóval	Belépés jelszóval
2: X	Belépés letiltva	Belépés jelszóval	Belépés jelszóval	Belépés jelszóval
3: Z	Belépés letiltva	Belépés letiltva	Belépés jelszóval	Belépés jelszóval
4: P	Belépés letiltva	Belépés letiltva	Belépés letiltva	Belépés jelszóval
5: F	Belépés letiltva	Belépés letiltva	Belépés letiltva	Belépés jelszóval

Miután az üzemmód kiválasztására szolgáló gomb megnyomásra kerül, a kijelzőn megjelenik az üzemmód és a jelszó bekérését jelző szöveg:

R
JELSZÓ: _____

Az üzemmódba történő belépéshez be kell ütni a jelszót és megnyomni a **TOTÁL** gombot.

TÖRZSADAT BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD P

Amennyiben Ön saját maga végzi el a pénztárgép beállítását, olvassa el ezt a részt!

Amennyiben a pénztárgép beállítását pénztárgép technikus szakember végzi, lépjen a „Nyugtakiadás” részre!

Az árutétel árának megadására, módosítását bármilyen pénztárgép állapotban (nyitott vagy zárt nap) el lehet végezni.

Az árutörzssel kapcsolatos egyéb paraméterek módosítása a nullaforgalmú cikkek esetében bármely pénztárgép állapotban (nyitott vagy zárt nap) végrehajthatóak.

A pénztárgép működési paramétereinek beállítását csak **Z** üzemmódban a napi forgalmi jelentés lekérése után lehetséges.

1. A beállítások üzemmódba a “**KI**” állapotból a **4** gomb megnyomásával lehet belépni.


2. A beállítások üzemmód kiválasztásakor a képernyőn megjelenik az üzemmód jelzése, és be kell ütni a belépési jelszót:

P
JELSZÓ: _____

A jelszó beütése után **TOTAL** gombot kell megnyomni.

A BILLENTYŰK FUNKCIÓI 'BEÁLLÍTÁSOK' ÜZEMMÓDBAN

A beállítási paraméterek táblázatokban kerültek elhelyezésre. Minden táblázatban egy adathoz kapcsolódóan tartalmaz egy sort és minden sor adatmezőkből áll. Az adatmezők lehetnek szimbólumok vagy számok. Minden adatmezőt két adat jellemez: cím vagy érték lehet. A képernyőn az adatok tehát táblázat formátumban jelennek meg. Belépve a kívánt beállítási almódba a paraméter táblázat aktuális pozíciója, vagyis a paraméter címe az alábbi formátumban látható:



Kivétel ez alól az árucikk paraméterek táblázatának beállítása, mert amikor ez a táblázat kerül kezelésre a felső sorban az első 16 betű látszik a kiválasztott árucikk nevéből. A beállítási almód kiválasztása után az alábbi billentyűzet funkciók használhatóak:

- X** Lépés a következő táblázatra. Az utolsó táblázatot az első táblázat követi.
- %+** Lépés a következő adatmezőre
- % -** Lépés az előző adatmezőre
- ÁR** Lépés a következő adatsorra
- JAV** Lépés az előző adatsorra
- TOTÁL** A bevitt információ tárolása, rögzítése
- RŐ** Az adatszám és az adat érték beviteli mód közötti váltás
- FIZ** Az adatmező tartalmának, értékének nyomtatása

KÓD

1. A kiválasztott táblázat és adatsor adatainak tárolása az adómemóriába és a dátum és idő beállítása (dátum idő beállítás)

Az adat elmentés megerősítésre a **0** billentyűt kell megnyomni.

2. Az adatsor léptetése N száma miatt az árucikk beállításra került Ehhez

- Nyomja meg **RÖ** billentyűt, ha adat érték beviteli üzemmódba van azért, hogy az adatszám megadás módba kerüljön.
- Nyomja meg a **KÓD** billentyűt.
- A számbillentyűket használva gépelje be az N szám értékét.
- Nyomja meg **KÓD** billentyűt ismételten.

1

Szöveges adat bevételkor kurzor pozíció előreléptetés.

2

Szöveges adatbevitel esetén a kurzor pozíció visszaléptetése.

C

Adatmező tartalmának törlése.

Egy paraméter szerkesztése lehetséges adatszám és adatérték bevétel módban is. Az adatbevitel megkezdésekor, az adatérték mód automatikusan bekapcsol. Miután a paraméter értékének bevitel megtörtént nyomja meg **TOTÁL** billentyűt.

Ha a kezelő nem nyomja meg a **TOTÁL** billentyűt, akkor az adatmező értéke változatlan marad.

A szöveges bevételű adatmezőknél a kívánt betű, szimbólum beviteléhez szükséges a megfelelő betű készlet beállítása és a szám billentyűk megfelelő számú megnyomása (hasonlóan, mint a mobil telefonoknál az SMS íráshoz). A betűk készletek közti váltást az **ÁRU** billentyű megnyomásával lehet kérni az alfabetikus, cirill és számok között.

Az éppen kiválasztott beírási mód kijelzésre kerül a jobb felső sarokban az alábbiak szerint:

- Latin betűk **(ABC)**
- Számok **(123)**

SZIMBÓLUMOK ÉS BETŰK BEVITELE A SZÁMBILLENTYŰZET SEGÍTSÉGÉVEL

Latin betűkészlet

7 .,-N!"	8 ABCÁ	9 DEFÉ
4 GHÍ	5 JKL	6 MNOÓÓ
1 PQRS	2 TUVÚÚÚ	3 WXYZ
00	0 @*=-/??	· _

Számok

7 7	8 8	9 9
4 4	5 5	6 6
1 1	2 2	3 3
00	0 0	· .

A kívánt betű eléréséhez szükséges a kiválasztott betűkészlet esetében a billentyű megfelelő számú megnyomása.

Példa: Ha a latin betűkészlet a kiválasztott (ABC), a "C" betűt az **1** billentyű 3-szori megnyomásával lehet beírni.



A "@" szimbólum egy speciális szimbólum. A "@" szimbólum után követő karakter dupla (félkövér) betűvel kerül kinyomtatásra. Természetesen a "@" NEM kerül kinyomtatásra.

AZ ÁRUCIKKEK ÉS A FŐBB PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA

A „KI” állapotból, a **4** billentyű megnyomásával a jelszó megadása után a **TOTAL** billentyű megnyomásával lehet belépni.

Az alábbi paraméterek állíthatók be ebben a módban:

TÁBLÁZAT	TÁBLÁZAT TARTALMA
1	Árucikk paraméterek
2	Szervezeti egységek
3	Felhasználói nevek és jelszavak
4	Felár és engedmény kulcsok megadása a %+ és %- billentyűkre
5	Nyugta paraméterek

Táblázat 01: Árucikk paraméterek

A pénztárgép beállításától függően az 1. táblázat 1000, 3000 vagy 7500 adatsort tartalmaz. Minden sor 11 adatmezőből áll.

Adatmező száma	Paraméter neve	Értékhatar	Megjegyzés
1	Árucikk kódja	4 számjegy	Automatikus sorszám
2	Megnevezés	max. 22 karakter	Alapérték 1 – 20 adatsorokra: Árügyítő 1 + Árügyítő 20 A többi sor üres.
3	Ár	max. 8 karakter	Alapérték: 0.00
4	Mennyiség	Eladott mennyiség	Csak olvasható
5	Árucsoport száma	1 - 10	Alapérték: 1
6	Árügyítők száma	1+9	Alapérték: 1
7	Áfa csoport	1+5	Alapérték: - 1 - 20: 1 - a többi árucikkre: 0
8	Ártípus	0, 1, 2	Eladás: 0: csak a beállított árral 1: beállított és szabadon bevitt árral 2: alacsonyabb vagy magasabb áron mint a beállított ár Alapértékek: - 1 - 20: 1 - a többi árucikkre: 0
9	Fenntartva		
10	Vonalkód – senior section	max. 6 számjegy	Alapérték: 100000
11	Vonalkód – junior section	8 számjegy	Alapérték: 0



Amennyiben a pénztárgépet használó vállalkozás, vagy a természetes személy, amely vagy aki bizományosi értékesítést vagy bevétel beszedést végez (részben vagy egészben) az APEH által regisztrált harmadik személy számára a pénztárgépen rögzített teljes forgalom megjelenik a napi forgalmi jelentésben. Ha egyes ilyen termékeket külön kíván gyűjteni a felhasználó, az árucikknél adja meg az árucsoport kódját és állítsa be az árügyítő paramétereit és adatait. Így a bevételeket gyűjtheti egy megadott árucsoport bevételeként is.



A paraméterek helytelen beállítása az árügyűjtő kiadásának leállítását okozhatja;

- Az árügyűjtő, amelyik a 0 kódú részleghez van rendelve, az árucikk adatai mellett megadott áfa csoportba tartozik.

- Amennyiben az árucikk árügyűjtő paramétere nulla, ez azt jelenti, hogy nem kerül gyűjtőbe sorolásra az árucikk.

Példa az árucikk és az ár szerkesztésére

1. Zárja le a napot kérje le a napi forgalmi jelentést („KI” üzemmód, és **3** jelszó, majd **TOTÁL** billentyű megnyomása)
2. Lépjen be a fő paraméterek beállítása üzemmódba

(„KI” állapot, és **4** jelszó, majd **TOTÁL**)

3. A kezdő pozíció az 1. táblázat 1. adatsor 1. adatmezője (árucikk paraméter szerkesztése). A kijelzőn az aktuális árucikk neve látható a felső sorban, valamint a táblázat, adatsor, adatmező cím és hossz az alsó sorban, pl.:

ÁRUGYŰJTŐ 1

1.0 001.01.04



Az "=" szimbólum megjelenése baloldalon, az alsó sorban jelzi hogy az árucikkból már történt értékesítés. Ebben az esetben nem lehetséges az áru megnevezésének és áfa csoportjának megváltoztatása.

4. Nyomja meg a **%+** billentyűt, az árucikk nevének eléréséhez: **1.0001.02.22**.
5. Nyomja meg a **RÖ** billentyűt, az adatérték szerkesztő üzemmódba lépéshez.
6. Vigye be az árucikk nevét ("ALMA") a következő sorrendben:

A **8**

L **5** **5** **5**

M **6**

A **8**
7. Tárolja el a bevitt nevet a **TOTÁL** megnyomásával.
8. Az ár beállításához lépjen a **%+** megnyomásával a következő mezőre.
9. Gépelje be az árat.



A tizedes pont helye mindig fix, és nem változtatható az ármező beállításánál.

10. Nyomja meg a **TOTÁL** billentyűt, az adat mentéséhez.

A többi adatmező értékét azonos módon lehet megváltoztatni.

Táblázat 02: Vállalkozás és bolt adatainak beállítása, 1 adatsor és 9 adatmező

Mező	Paraméter neve	Intervallum	Megjegyzés
1	Bolti pénztárszám	1+99	Alapérték: 1
2	Mérleg kapcsolat	0,1..6	0: nincs sem mérleg, sem banki terminál kapcsolat 1: fenntartva banki terminál kapcsolatra (a CRD gomb csak akkor lesz használható, ha megérkezik az engedély a banki terminálról) 3: DATECS mérleg kapcsolat 4: CAS (DIBAL) mérleg kapcsolat 5: ATLAS (DIGI) mérleg kapcsolat 6: Fenntartva Alapérték: 0
3	Kasszanyitás	0, 1	0: nincs kasszanyitás; 1: a kassza nyitása minden nyugta bizonylat zárásakor; Alapérték: 0
4	Jelszókezelés	0,1	0: Jelszó nélküli munka nem engedélyezett; 1: Jelszó nélküli munka engedélyezett; Alapérték: 0
5	Archiválás típusa	0,1,2	Magyarországon nincs használatban Alapérték: 0
6	Tápellátás gazdálkodás		0: a pénztárgép nem kapcsol ki automatikusan R módban 1: a pénztárgép 30 mp után automatikusan kikapcsol R módban Alapérték:1
7	Az árucikkek forgalmi tárolójának törlése a napi forgalmi jelentéskor.	0,1	0: Az árucikk forgalmi és mennyiségi tárolója törlésre kerül a ÁRU billentyűre, a Z módban. 1: Az árucikk forgalmi és mennyiségi tárolója automatikusan törlésre kerül, minden napi forgalmi jelentés lekérésekor Z üzemmódban. Alapérték: 1
8	Ny. programozhatóság R módban.	0,1,2	Alapérték: 0
9	Kommunikáció sebesség	1,2,3,4	1: 4800 baud 2: 9600 baud 3: 19200 baud 4: 38400 baud Alapérték: 4



Egy részleg (áruházi) értékesítés, a részleg kiválasztását végző billentyűzet nélkül lehetséges olyan árucikk kiválasztásával és eladásával, amely hozzárendelésre került a részleghez.

Ha az "ár típus" adatmező értéke egy árucikknél, amely egy részleghez van rendelve 1 (szabadon beadható ár) (Táblázat 1, 8. adatmező), az ár begépelhető: ár, **ÁR**, **ÁRU**- kód, **ÁRU**.

Egy nyugtára csak egy részleg (áruházi) árucikkeit lehet rögzíteni – az első nyugtatétel részlege – függetlenül attól, hogy az értékesítést a részleg kiválasztásával vagy a részleghez rendelt árucikk kiválasztásával végezték el.

Táblázat 03: Felhasználói nevek és jelszavak

Minden adatsor egy-egy felhasználó, kezelő adatait tartalmazza. Az adatsor sorszáma mutatja, hogy mi a felhasználó sorszáma. 30 adatsor testesíti meg a 30 db felhasználót. Minden adatsor két adatmezőből áll:

Adatmező	Adatmező neve	Hossz	Megjegyzés
1	Kezelő, felhasználó neve	max. 10 karakter	Alapérték: PÉNZTÁROSxx (xx- a felhasználó sorszáma)
2	Felhasználói jelszó	max. 8 számjegy	Alapérték: megegyezik a sorszámmal

Táblázat 04: Billentyűzet paraméterek a %+ és a % - billentyűkhöz R üzemmódban

Tartalma 2 adatsor – 1. sor a [%+] billentyűhöz a 2. sor a [%-] billentyűhöz tartozik. Minden adatsor 2 adatmezőt tartalmaz:

Adatmező	Adatmező neve	Érték	Megjegyzés
1	A billentyű használatának engedélyezése	0 vagy 1	0: A billentyű letiltása 1: A billentyű engedélyezése Alapérték: 1
2	Beállított érték	0.00% - 99.99%	Alapérték: 0.00

Táblázat 05: Nyugta nyomtatási paraméterek, 1 sor és 8 adatmező

Adatmező	Paraméter neve	Érték	Megjegyzés
1	Nyomatási erősség	0 .. 9	Alapérték: 4
3	Az eladott termékek számának kinyomtatása	0 vagy 1	0: Letiltva 1: Engedélyezve Alapérték: 0
6	Üres elvlasztó sor a nyugtán	0 vagy 1	0: Letiltva; 1: Engedélyezve; Alapérték: 1

ADÓMEMÓRIA BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD F

A pénztárgép adómemória paramétereinek beállítását csak **Z** üzemmódban a napi forgalmi jelentés lekérése után lehetséges.

Három beállítási almód lehetséges:

F1 Adómemória lista

F2 Különleges paraméterek beállítása - csak szerviz

F3 Adómemória - csak szerviz

1. A beállítások üzemmódba a "KI" állapotból az **5** gomb megnyomásával lehet belépni.
2. A beállítások üzemmód kiválasztásakor a képernyőn megjelenik az üzemmód jelzése, és be kell írni a belépési jelszót:

F
JELSZÓ: _____

A jelszó beütése után a **TOTÁL** gombot kell megnyomni.

3. A belépés és azonosítás után a képernyőn az alábbi kijelzés látható:

F VÁLASZ 1-2-3

4. Nyomjon:

- 1** Az adómemória adatainak listázásához
- 2** Különleges paraméterek beállítása - csak a szerviz
- 3** Adómemória indítás - csak a szerviz

F1 MÓD – ADÓMEMÓRIA LISTÁZÁSA

A „D1” és „D3” billentyűkkel állíthatóak, a napi forgalmi listák sorszámának alsó határai, vagy a dátum alsó határa a listázási időszakra.

<xxxx> D1 listázás kezdő intervallum megadása sorszámra

<ééhhnn> D3 listázás kezdő dátumának megadása (kikeresi a zárást, ami ehhez tartozik és az jelenik meg a képernyőn)

A „D2” és „D4” billentyűkkel állíthatóak, a napi forgalmi listák sorszámának felső határai, vagy a dátum felső határa a listázási időszakra.

<xxxx> D2 listázás végző intervallum megadása sorszámra

<ééhhnn> D4 listázás utolsó dátumának megadása (kikeresi a zárást, ami ehhez tartozik és az jelenik meg a képernyőn)

A **TOTAL** billentyű lenyomására kezdi meg a nyomtatást a megadott listázási intervallumban. A bevételek és az összesen értékek minden nap, a forgalmi jelentés után kinyomtatásra kerülnek.

A **ARU** billentyű lenyomására egy rövidített adómemória lista készül a beállított listázási intervallumban, amelyben csak a napi forgalmi jelentés sorszáma és dátuma jelenik meg és egy napi összesen.

Az **RÖ** billentyű lenyomásával a beállított intervallum összegzése kerül nyomtatásra.

A teljes és a rövidített adómemória lista nyomtatásakor minden RAM törlés, amely a listázott intervallumban történt kinyomtatásra kerül.

R ÜZEMMÓD - NYUGTAKIADÁS















1. Belépés az **R** üzemmódba „**KI**” állapot, és **1** billentyű.
2. A kijelző bal oldalán **R** betű látszik, a következő sorban a jelszó bevitelle szükséges:

R
JELSZÓ: _____



A számbillentyűkkel bevitt jelszót a **TOTÁL** billentyű lenyomásával véglegesíti.

A BILLENTYŰK FUNKCIÓI A NYUGTAKIADÁS ÜZEMMÓDBAN

FUNKCIÓ BILLENTYŰK

 ... 	<p>Közvetlen árucikk vagy árucsoport elérés az 1. táblázatban tárolt törzsadatok alapján vagy az eladási árucsoportok elérése a 9. táblázatban megadott törzsadatok alapján. Azt, hogy melyik kiválasztás került engedélyezésre a 2. táblázat 5. mezője adja meg.</p> <p>A kiválasztott cikk kinyomtatásra kerül és az összesen értéke is beszámításra kerül. Ha az árucikk kiválasztása előtt számot üt be a felhasználó, az a kiválasztott árucikk ára lesz a nyugtán.</p> <p> Nullaértékű árucikk eladása nem engedélyezett. Nullás értékesítés hiba hangjelzést és a képernyőn megjelenő "C" hibaüzenetet okoz.</p>
	<p>Amennyiben az árukiválasztó billentyűk követik  ...  a közvetlen árucikk vagy árucsoport (vagy eladási árucsoport) választható ki 11 - 20. (attól függően, hogy a 2 táblázat 5 mezője, hogy van beállítva a törzsadatoknál).</p>
	<p>Az előtte beütött számú árucikk felkerül a nyugtára és az értéke bekerül a nyugta összegébe. Az esetlegesen beütött tizedes pontot figyelmen kívül hagyja a rendszer.</p> <p>A beütött árucikk kódja megegyezik az árutörzs táblázatban az árucikk sorszámával.</p> <p> A törzsadatokban beállított ár 0, akkor a tétel nem kerül hozzáadásra, a képernyőn "C" hibaüzenet jelenik meg és hibajelző hang hallható.</p>
	<p>Az előtte beütött számot a tétel áráként kezeli a rendszer. Először be kell ütni az árat, majd meg kell nyomni az  billentyűt és a kiválasztandó árucikk vagy árugyűjtő gombját.</p>
	<p>Az előtte beütött számot mennyiségként értelmezi a rendszer. Amennyiben mérleget használ a rendszer a mennyiségi adat leolvasása a mérlegről kerül beolvasásra.</p> <p>A mennyiség beütése után az  , majd az árucikk vagy árucsoport gombját kell megnyomni.</p>
	<p>A billentyű lenyomása előtti szám egy kód amit a gép lenyomtat.</p>
	<p>Vonalkód alapján történő árucikk kiválasztásnál az előtte beütött kód az árucikk kódja. Az árucikk vonalkódja az árutörzs 10, 11 mezőjében található.</p>

<p>JAV</p>	<p>1. Ezt a billentyűt használva miután egy tétel hozzáadásra került az utolsó tétel rontását végezhetjük el. Ismételt megnyomásával sorban visszafele az összes nyugtán, addig felvett tétel rontása lehetséges.</p> <p>2. Rontani a nyitott nyugtán egy korábbi tételt a SHIFT JAV megnyomásával lehet.</p> <p>A képernyőn megjelenik a "JAVÍTÁS" felirat és a tétel adatait ismételten meg kell adni (mennyiség, ár, árukód, vagy vonalkód). Ez a művelet nem kerül végrehajtásra, ha a megadott adatok nem egyeznek meg a felvett tétel adataival.</p> <p><i>Megjegyzés:</i> A felhasználó a rontást azonnal látja a nyugtán. A nyugtán szereplő eladáshoz kapcsolódó felárak és engedmények szintén rontásra kerülnek.</p>
<p>C</p>	<p>Bevitt számok törlése; Hibajelző üzenet törlése a képernyőről ("C" megjelenése esetén).</p>
<p>RÖ</p>	<p>- Egy eladási tétel felvétele után megnyomva a rész összesen értéke kijelzésre kerül a kijelzőkön. Ismételt megnyomásra a rész összesen értéke valutában is kijelzésre kerül, amennyiben az engedélyezve van.</p> <p>- Ha egy árukód beütése után kerül megnyomásra, akkor azon árukódhoz tartozó árának és 16 karakteren a nevének kijelzését végzi el. Ha az ÁRU gombot megnyomja a felhasználó, akkor az áru azonnal kiválasztásra is kerül.</p> <p>- Euró felkészülési vagy átmeneti időszakban megjeleníti az másik valutában is a nyugta összeget.</p>
<p>TOTÁL</p>	<p>Lezárja a nyugtát készpénzes fizetéssel. Ha a billentyű megnyomása előtt beütésre kerül a fizetett érték, akkor kiszámolja és kinyomtatja a fizetett és a visszajáró értékét. Amennyiben a beütött összeg kevesebb, mint a nyugta összege a gép automatikusan kiegészíti azt.</p>
<p>FIZ</p>	<p>Fő funkciója alapján: Ez a billentyű szolgál a 2-es (alapértelmezésben: „UTALVÁNY”) fizetési mód kiválasztására. Az 1-es és 2-es fizetési mód megnevezését a 10. táblázatban lehet beállítani, alapértelmezésként „KÁRTYA” és „UTALVÁNY” megnevezések használhatóak. A harmadik fizetési mód a valuta fizetés, amennyiben a valuta használata engedélyezésre került.</p> <p>Először a fizetett összeg bevitelére kerül sor. Ezután a FIZ gomb megnyomására a 2-es fizetési mód aktiválódik. Ha nem visz be a pénztáros fizetett összeget, akkor az fizetés automatikusan a nyugta összesen értékével történik meg.</p> <p>Az Euró felkészülési és átmeneti időszakban lehetőség van több fizető valuta használatára. Ilyenkor A SHIFT FIZ megjeleníti a kiválasztható valutafajtát.</p> <p>Kiegészítő funkcióként: Ez a billentyű használható a kiadott nyugta másolatának előállítására, ami nem adóügyi bizonylatként kerül kinyomtatásra. A billentyűt a nyugta kiadása után megnyomva kinyomtatásra kerül a másolat.</p>

	<p>1. Százalékos Fel ár hozzáadása az utolsó tételhez. A felár mértékét beütve, majd megnyomva a billentyűt a tételhez kerül hozzáadásra a százalékos felár (0.00-100%). A RO billentyű megnyomásával a rész összesen érték jelenik meg.</p> <p>Ha ilyenkor kerül sor felár megadására, az a rész összesen értékre kerül kiszámításra.</p> <p>2. Kiszolgálja a nagyobb árucikk kódok elérést. Lásd: "Speciális esetek kezelése a nyugtakiadásban".</p> <p>3. Váltópénz betét lehetséges, amennyiben még nincs nyugta megnyitva a beütött váltópénz érték után megnyomva a %+ a váltópénz lekönyvelésre kerül.</p>
	<p>1. Százalékos engedmény megadása az utoljára eladott árucikkhez. Az engedmény mértékét beütve (0.00-100%) majd a billentyűt megnyomva az engedmény kinyomtatásra kerül. Ha a RO billentyűvel rész összesen érték kijelzését kéri a felhasználó a megadott engedmény, a rész összesen értékhez kerül elszámolásra.</p> <p>2. Kiszolgálja az alacsonyabb árucikk kódok elérést. Lásd: "Speciális esetek kezelése a nyugtakiadásban".</p> <p>3. Fölözés funkciójának végrehajtásához, amennyiben nincs nyitott nyugta, akkor kinyomtatja a fölözési bizonylatot. Ha nincs elegendő pénz a kasszában, akkor hibajelző hangot ad és a kijelzőn „C” jelzi a hibát.</p>



Az értékesítés tranzakció nem hajtható végre:

- *Abban az esetben, ha a pénztárgép bármely adóügyi tárolója túlcsondul, csak a napi forgalmi zárás után folytatható a munka. A képernyőn megjelenik a „TÚLCSONDULÁS” üzenet.*
- *Ha az árucikk mennyisége és egységárának szorzata meghaladja a 10 számjegyet a gép hibaüzenetet küld.*

Számbillentyűzet

A nyugtakiadás módban (R) a számbillentyűkkel történik az alábbi adatok bevitel:

- Árucikk mennyisége (tartalmazhat tizedes pontot);
- Árucikk ára (tartalmazhat tizedes pontot);
- Árucikk kódja (nem tartalmazhat tizedes pontot);
- Árucikk vonalkód értéke (nem tartalmazhat tizedes pontot)

SPECIÁLIS ESETEK KEZELÉSE A NYUGTAKIADÁSBAN

Vonalkód használata az árucikkek azonosítására

1. Árucikk vonalkódjának olvasása vonalkód olvasóval.

2. Egy árucikk megkeresése vonalkód alapján a beolvasott vonalkód segítségével.

Az eljárás a következő:

- Árucikk kereső mód aktiválása (**I** , **RÖ**);

- A kijelzőn megjelenik az áru kódja, ára és a nevének első 16 karaktere.

- A keresendő vonalkódot be kell olvasni a vonalkód olvasóval

Lehetőségek:

* Ha a vonalkód beállításra került valamely árucikkhez, akkor az a kijelzőn megjelenik;

* Ha nincs a beolvasott vonalkódú áru a törzsben, akkor hibajelző hangot ad a gép;

* Kétszeri leolvasása az azonos vonalkódnak automatikusan értesítést jelent.

3. Árucikk vonalkódjának beütése a billentyűzetről

A keresett kód beütése után a **VKÓD** billentyű megnyomásával kiválasztható az árucikk.

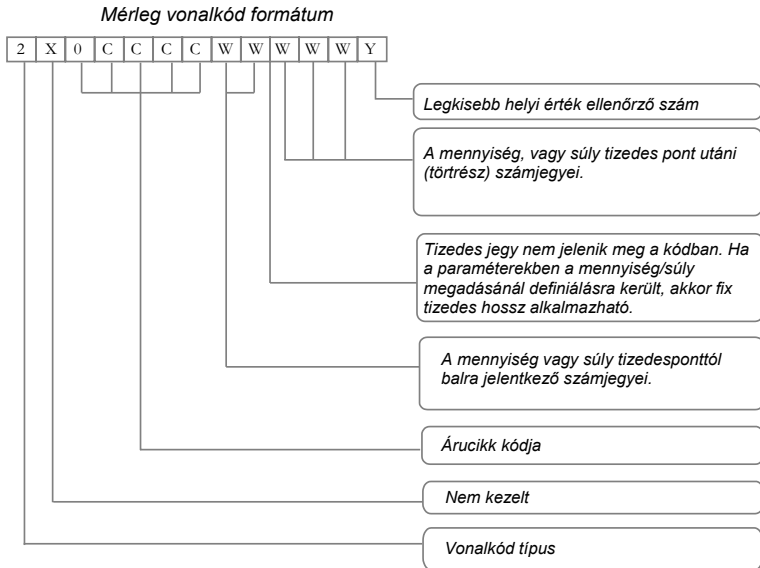
4. Árucikk vonalkódjának megadása az árucikk törzsben (01. táblázat)

A vonalkód megadásának legegyszerűbb módja a **P** módban (**KI** - **4**) 10-es adatmezőre való lépés (**%+** billentyű) után az áru vonalkódjának leolvasása. A pénztárgép automatikusan berakja a vonalkód elejét a 10,11 adatmezőbe.

Alternatív megadási lehetőség a vonalkód elejének és végének kézzel történő begépelése a 10-11 adatmezőbe.

5. Mérleg által nyomtatott vonalkódos címke olvasása.

Ez a fajta vonalkód az alábbi módon alkalmazható.



i Ez a fajta vonalkód kezelhető a billentyűzetről bevitt vonalkódként is. Ebben az esetben, az ellenőrző összeg mezőt a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Egy beállított törzsadat árucikk eladása a kijelzőn megjelenített árral és árunévvel

Az árucikk kódjának begépelése után a **[RÖ]** billentyű megnyomására (az **[ÁRU]** billentyű helyett), megjelenik az árucikk kódja az ára és az első 16 karaktere az árunévnek.

Amennyiben a következő árucikk adatait szeretnénk látni a **[%+]** billentyűvel lehet léptetni az árucikkeket. A visszafelé léptetésre, pedig a **[%-]** szolgál.

Kilépni a **[C]** billentyű megnyomásával lehet (eladás nélkül)

Amennyiben a kiválasztott árucikket eladni kívánjuk az **[ÁRU]** billentyű megnyomásával lehet azt végrehajtani.

X ÜZEMMÓD – PÉNZTÁRGÉP LISTÁK

1. Belépés az X üzemmódba a „KI” állapotból a **2** billentyű megnyomásával.
2. A kijelzőn megjelenik a jelszó bekérésére az adatbeviteli képernyő:

X
JELSZÓ _____

A jelszó beütése után a **TOTÁL** billentyű lenyomásával lehet belépni.

3. A kijelzőn megjelenik a következőmenü:

X	KÓD	FIZ
D1	ÁRU	RÓ TL

4. A jelentéseket, listákat a menüben szereplő billentyűk lenyomásával lehet indítani:

ÁRU

Áruforgalmi jelentés eladási árucsoportokra.

Tartalma:

- Eladási árucsoport számlálóinak és gyűjtőinek forgalma
- A teljes értékesítési forgalom, ami az eladási árucsoporthoz rendelt
- A forgalmi gyűjtők bevételi értéke (árucikk csoportok)
- A teljes értékesítési bevétel, amely a gyűjtőkhöz rendelt (árucikk csoportok)

TOTÁL

Napi forgalmi jelentés (napzárás nélkül nem adóügyi bizonylatként):

Tartalma:

- Forgalmi és áfa gyűjtők értéke (engedmények/felárak a árucsoportnál listázottak)
- bevételek és adó mértékek áfa csoportonként
- Az eladási, felár és engedmény forgalmi gyűjtők értékei
- Fizetési módok szerinti bevételek kimutatása
- A stornózott tételek értéke
- Pénztári betét és kivét adatok.

RÖ

Pénztárosok listái

PÉNZTÁROS 1 -30

A kijelzőn megjelenik:

A lista lekérhető az összes pénztárosra (TOTÁL), vagy egyenként a megadott sorszámú pénztárosra:

Tartalma:

- Értékesítések felárak, engedmények értékei
- Fizetési módok szerinti bevételek
- Stornózott bevételek
- Pénztári betét, kivét értékei.

A Pénztárosok listája almenüből a billentyű lenyomásával lehet visszalépni az X üzemmód főmenüjébe. A „KI” állapotba az billentyű megnyomásával lehet kilépni.

1

Összegzés fizetési módok és fizetőeszközök szerint.

FIZ

Árucikk forgalom lista: Csak azon adatokról, amelyeknek forgalma volt. Lekérhető az összes árucikkre (**TOTÁL**) vagy csak az árucikkek egy megadott csoportjára. Egy árucikk csoport megadására a kezdő árucikk kódjának megadásával van lehetőség. A kezdő árucikk kódját az 1. árucikk törzs táblázatban az árucikk sorszámának megadásával lehet megtenni, a **%+** billentyűk lenyomásával. A kód léptethető előre és hátra.

A **TOTÁL** lenyomásával a listázás indítható a beállított sorszámától kezdve. (Az utolsó sor a 8. táblázat 6. adatmezőjében van megadva). Ha a **TOTÁL** megnyomása előtt egy számot megadunk, akkor a lista a megadott számú árucikk adatait fogja tartalmazni.

A lista tartalma:

- Árucikk kód
- Sorszám
- Árucikk neve
- Áfa csoport
- Eladott mennyiség
- Forgalom értéke.

Az Árucikk forgalom lista almenüből a **X** billentyű lenyomásával lehet visszalépni az X üzemmód főmenüjébe. A „KI” állapotba a **KI** billentyű megnyomásával lehet kilépni.

KÓD

Árucikk törzs paraméterek listázása (árucikk kód, sorszám, megnevezés, áfa csoport, vonalkód, számláló, értékesítési egység, ártípus, és az egységár). A lista lekérhető az összes árucikkre (**TOTÁL**), vagy egy megadott árucsoportra. Az árucsoport megadásának eljárása megegyezik a FIZ listánál ismertetett eljárással.

Z ÜZEMMÓD – NAPI FORGALMI JELENTÉS

1. Belépés a Z üzemmódba a KI állapotban a **3** billentyű megnyomásával.

2. A kijelzőn az alábbi képernyő jelenik meg:

Z
JELSZÓ _____

A jelszó megadása után a **TOTÁL** billentyűt kell megnyomni.

3. A képernyőn megjelenik a következő almenü:

Z
DI RÖ TL

4. Az alábbi listázási funkciók érhetők el a Z üzemmódban:

TOTÁL

Napi forgalmi jelentés:

Tartalmazza és nullázza az alábbi számlálókat, gyűjtőket:

- Eladási árucsoportok forgalmi és Áfa gyűjtői.
- Az áfa csoportokhoz tartozó forgalmi gyűjtők
- Az eladás, felár és engedmény forgalmi gyűjtők
- Fizetési módokhoz tartozó forgalmi gyűjtők
- Tétel sztornó műveletek gyűjtője

A napi forgalmi jelentés kinyomtatása után, a napi forgalmi gyűjtők értéke, az adómemóriában kerül tárolásra és a rendszer nullázza a forgalmi gyűjtőket és számlálókat. Ha a 7. adatmező a 2. táblázatban '1', akkor az árucikkek és árucikk csoportok forgalmi gyűjtői is nullázásra kerülnek a napi forgalmi jelentés elkészítése után.

RÖ

Kilistázza és nullázza a pénztárosonkénti műszak forgalmat. A kijelzőn megjelenik a pénztárosok kiválasztásának lehetősége ('1 – 30'). A listát el lehet készíteni minden pénztárosra (**TOTÁL**) vagy csak egy kiválasztott pénztárosra (pénztáros száma, **TOTÁL**). A lista tartalma a következő:

- Eladások, felárak, engedmények és áfa gyűjtők forgalma;
- Fizetési módonkénti forgalom;
- Tétel sztornók forgalmi gyűjtője.

1

Archív állomány törlése.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha 2. táblázat 6. adatmezője nem nulla.

ADÓMEMÓRIA ADATAI LISTA

Az adómemória adatainak listázását az F üzemmódban az 1-es menüpontban lehet végrehajtani.

„KI” módban **5** majd a **1** billentyű megnyomásával érhető el a funkció.

Az alábbi jelentések készíthetők el:

1.1. Adómemória adatai lista elkészítése napi zárás szám között

<xxxx> D1 listázás kezdő intervallum megadása sorszámmra

<xxxx> D2 listázás utolsó intervallum megadása sorszámmra

1.2. Adómemória adatai lista elkészítése megadott dátumhatárok között

<ééhhnn> D3 listázás kezdő dátumának megadása

<ééhhnn> D4 listázás utolsó dátumának megadása

A **TOTÁL** billentyű lenyomására kezdi meg a nyomtatást a megadott listázási intervallumban. – a bevételek és az összesen értékek minden napi forgalmi jelentés után kinyomtatásra kerülnek.

Az **ÁRU** billentyű lenyomására egy rövidített adómemória lista készül a beállított listázási intervallumban, amelyben csak a napi forgalmi jelentés sorszáma és dátuma jelenik meg és egy napi összesen.

Az **RÖ** billentyű lenyomásával a beállított intervallum összegzése kerül nyomtatásra.

A teljes és a rövidített adómemória lista nyomtatásakor minden RAM törlés, amely a listázott intervallumban történt kinyomtatásra kerül.

EURÓ ÜZEMMÓDDAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉS

A DP-500 pénztárgép biztosítja az Euró magyarországi bevezetésével kapcsolatos pénztárgép funkciók végrehajtását. Ennek megfelelően az alábbiak szerint működik:

A pénztárgépben tárolt paraméter mindig a következő Euró üzemmód váltásának a határdátuma. Ennek megfelelően a változtatás és dátumkezelés az alábbiak szerint szükséges:

- Induláskor megadandó az Euró felkészülési időszak kezdete (*F-2 Táblázat 02*)
- Az Euró felkészülési időszakban megadandó az Euró átmeneti időszak (euró hivatalos fizetőeszközként bevezetés dátuma)
- Az Euró átmeneti időszak során pedig megadandó az Euró átmeneti időszak végét jelentő kizárólag Euró alapú működés dátuma.

Minden Euró váltási dátum elérésekor a rendszer megerősítést kér a következő üzemmódba történő belépéshez. Amikor egy Euró üzemmód váltása megtörténik a következő Euró üzemmód váltási dátuma automatikusan 1 évvel növeledik (*F-2 Táblázat 02*), de természetesen kézzel állítható ha a szabályozók azt megkívánják.

Az F-3 módban a pénztárgép állapotát mutató bizonylaton az Euró üzemmóddal kapcsolatos dátumok az alábbiak szerint jelennek meg:

- Amikor a pénztárgép forint üzemmódban van akkor a F-2 Táblázat 02 + 1 évet jelzi ki.
- Amikor a pénztárgép Euró felkészülési időszakban van akkor a beállított F-2 Táblázat 02 dátumot.
- Az Euró bevezetése után a bevezetés valóságos dátumát mutatja.

1. Normál forint üzemmódban mindaddig, amíg a pénztárgépen beállított Euró bevezetésének határdátumát (*szerviz - F-2 Táblázat 02*) megelőző 1 évet el nem éri a gép. Euró alkalmazása ebben az időszakban letiltott.
2. Az Euró felkészülési időszak határdátum elérésekor a képernyőn az „EURÓ FELKÉSZÜLÉS” felirat jelenik meg és a pénztárgép megerősítést kér az EURÓ felkészülési üzemmódba kapcsoláshoz. Ezután a pénztárgép már Euró árfolyamot (*P Táblázat 08 3,4 adatmező*) is kezel, és ennek megfelelően Euróban is képes kijelezni az árakat, valamint Eurót is elfogad mint fizetőeszközt. A pénztárjelentéseken megjelenik az Euró és Forint alapú fizetőeszközökkel történt kifizetések értéke.
3. Az Euró bevezetés határdátumának elérésekor (vagy meghaladásakor), a gép „EURÓ ÁTMENET” jelzéssel mutatja, hogy az Euró átmeneti időszakba kíván lépni. Erre megerősítést kér, és a megerősítés után nullázza a GT értéket, a tizedes kijelzési értéket 2-re állítja, kinyomtatja az Euró üzemmód bevezetését jelző nem adóügyi bizonylatot és a fő valutát Euróra állítja. Az adóügyi memóriát állítja Euró módba, de még elfogad Forint fizetőeszközt.
Az napi forgalmi jelentések már Euró alapon jelennek meg. És az adómemóriába is Euró kerül rögzítésre.
4. Az Euró hivatalos pénzemmé tételét követő időszak (Euró átmeneti időszak vége) elérésekor a pénztárgép a „CSAK EURÓMÓD” felirattal megerősítést kér az időszak megkezdésére. Innentől Forint alapú kezelés már nem lehetséges.

AZ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT ÉS A DÁTUM ÉS IDŐ KIJELZÉSE

A „KI” állapotban a billentyű megnyomásával, ha nincs hálózati adapter bedugva a pénztárgépbe, pár másodpercre megjelenik az akkumulátor töltöttsége (4 csillag jelöli a teljes töltöttséget), majd pedig az aktuális dátum és idő.

MELLÉKLET

PÉLDÁK a nyugtakiadásra (billentyű kombinációk), X jelentésekre, Z jelentésekre, adóügyi listákra és a tesztekre:

I. Nyugtakiadás különböző áfa csoportokra

1. **1** **ÁRU** **TOTÁL**

Egy árucikk eladása a 1 árucikk kódra az **A** áfa csoportból
(1. táblázat, 1. adatsor, 7. adatmező értéke 1)

2. **1** **2** **3** **TOTÁL**

3 árucikk eladása a közvetlen elérésű billentyűkkel **A** és **C** áfa csoportból
(1 táblázat 1,2,3 adatsor 7. adatmező, értéke 1 és 3)

3. **3 0 X 1** **ÁRU** **TOTÁL**

30 db 1-es kódú árucikk eladása **A** áfa csoportból

4. **3** **ÁRU** **TOTÁL**

3-as kódú árucikk eladása **C** áfa csoportból

I.1.

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NYUGTA
ÁRUGYJTO 1 100 A
ÖSSZESEN
Ft 100
KÉSZPÉNZ Ft 100
NYUGTASZÁM: 0008/00002
2010.04.16 09:52
☞ 000111111

I.2.

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NYUGTA
ÁRUGYJTO 1 100 A
ÁRUGYJTO 2 200 B
ÁRUGYJTO 3 300 C
ÖSSZESEN
Ft 600
KÉSZPÉNZ Ft 600
NYUGTASZÁM: 0008/00003
2010.04.16 09:53
☞ 000111111

I.3.

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NYUGTA
ÁRUGYJTO 1 3000 A
30 x 100
ÖSSZESEN
Ft 3000
KÉSZPÉNZ Ft 3000
NYUGTASZÁM: 0008/00004
2010.04.16 09:54
☞ 000111111

I.4.

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NYUGTA
ÁRUGYJTO 3 300 C
ÖSSZESEN
Ft 300
KÉSZPÉNZ Ft 300
NYUGTASZÁM: 0008/00005
2010.04.16 09:55
☞ 000111111

II. Nyugtakiadás engedmény/felár használatával

2 [X] 2 1 0 . % - 3 5 . % + TOTAL

2 db 2-es árucikk eladása 10% engedménnyel és 1 db 3-as árucikk eladása 5% felárral.

II. Engedmény / felár

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUCVJTO 2      400 B
2 x             200
ENGEDMENY 10%  -40aB
ÁRUCVJTO 3      300 C
FELAR 5%        15fC
ÖSSZESEN
Ft              675
KESZPENZ Ft     675

NYUGTARSZAM: 000B/00007
2010.04.16    10:26
P 000111111

```

III. Pénztári bevét és kivét (főlözés) elvégzése a nyugtakiadás üzemmódban.

1. 5 0 % -

Pénztár kivét (főlözés) 50 Ft a kasszából,

2. 5 0 % +

Pénztár bevét 50 Ft a kasszába

III.1.

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NEM ADÓGYI BIZONYLAT
FÖLÖZÉS 50

2010.04.16    10:31
NEM ADÓGYI BIZONYLAT

```

III.2.

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NEM ADÓGYI BIZONYLAT
VÁLTÓPENZ BETET 50

2010.04.16    10:31
NEM ADÓGYI BIZONYLAT

```

IV. Nyugtakiadás tétel szternóval

1. 2 X 1 0 . 5 X 2 3 X 3 JAV TOTAL

2 db 1-es árucikk eladása, majd 0.5 egység 2-es árucikk eladása és 3 db 3-as árucikk eladása. Ezután az utolsó tétel szternózása.

2. 2 X 1 0 . 5 X 2 3 X 3 JAV JAV JAV TOTAL

Az összes tétel szternózása a nyugtáról.

3. 2 X 1 0 . 5 X 2 3 X 3 SHIFT JAV 0 . 5 X 2 TOTAL

Középső tétel szternózása

IV.1.

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUGYÚJTÓ 1 200 A
2 x 100
ÁRUGYÚJTÓ 2 100 B
0.500 x 200
ÁRUGYÚJTÓ 3 900 C
3 x 300
SZTORNÓ
ÁRUGYÚJTÓ 3 -900 C
-3 x 300
ÖSSZESEN
Ft 300
KESZPÉNZ Ft 300

NYUGTASZÁM: 0008/00008
2010.04.16 10:28
P 000111111

```

IV.2.

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUGYÚJTÓ 1 200 A
2 x 100
ÁRUGYÚJTÓ 2 100 B
0.500 x 200
ÁRUGYÚJTÓ 3 900 C
3 x 300
SZTORNÓ
ÁRUGYÚJTÓ 3 -900 C
-3 x 300
SZTORNÓ
ÁRUGYÚJTÓ 2 -100 B
-0.500 x 200
SZTORNÓ
ÁRUGYÚJTÓ 1 -200 A
-2 x 100
ÖSSZESEN
Ft 0
KESZPÉNZ Ft 0

NYUGTASZÁM: 0008/00008
2010.04.16 10:29
P 000111111

```

IV.3.

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUGYÚJTÓ 1 200 A
2 x 100
ÁRUGYÚJTÓ 2 100 B
0.500 x 200
ÁRUGYÚJTÓ 3 900 C
3 x 300
SZTORNÓ
ÁRUGYÚJTÓ 2 -100 B
-0.500 x 200
ÖSSZESEN
Ft 1100
KESZPÉNZ Ft 1100

NYUGTASZÁM: 0008/00010
2010.04.16 10:29
P 000111111

```

V. Nyugtakiadás majd fizetés utalvánnyal, kártyával

1. 5 0 . ÁR 1 ÁRU 5 0 . FIZ TOTAL

1-es árucikk eladása 50 Ft-ért fizetés utalvánnyal.

2. 5 0 . ÁR 1 ÁRU 5 0 . KRT TOTAL

1-es árucikk eladása 50 Ft-ért fizetés kártyával.

V.1.

PFK. KFT.	
1067 BUDAPEST	
PODMANICZKY UTCA 4.	
3. EM. 3.	
RSZ: 00000000-0-00	

NYUGTA	----
ÁRUCVJTO 1	50 A
ÖSSZESEN	
Ft	50
UTALVÁNY Ft	50
NYUGTASZÁM: 0008/00013	
2010.04.16 10:37	
P 000111111	

V.2.

PFK. KFT.	
1067 BUDAPEST	
PODMANICZKY UTCA 4.	
3. EM. 3.	
RSZ: 00000000-0-00	

NYUGTA	----
ÁRUCVJTO 1	50 A
ÖSSZESEN	
Ft	50
BANKKÁRTYA Ft	50
NYUGTASZÁM: 0008/00014	
2010.04.16 10:37	
P 000111111	

VI. Nyugtamegszakítás

NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS	
ÖSSZESEN	
Ft	0
NYUGTASZÁM: 0011/00003	
2010.04.19 15:13	
P 000111111	
PFK. KFT.	
1067 BUDAPEST	

X JELENTÉSEK

D1	ARU	RÖ	FIZ
PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00 NEM ADÓGYI BIZONYLAT JELENTÉS FIZETÉSI MÓDOK SZERINT FIZETŐESZKÖZÖK SZERINT TÖL 0000 2010.04.19 IG 0000 2010.04.19 KÉSZPÉNZ Ft 21400 BANKKÁRTYA Ft 50 UTALVÁNY Ft 150 TÖTÁL 21600 2010.04.19 14:58 NEM ADÓGYI BIZONYLAT	PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00 NEM ADÓGYI BIZONYLAT JELENTÉS RÉSZLEGEK #1 4000 #2 1300 #3 2400 TÖTÁL 7700 JELENTÉS ÁRUCIKK CSOPORTOK #1 7700 TÖTÁL 7700 2010.04.16 11:22 NEM ADÓGYI BIZONYLAT	PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00 NEM ADÓGYI BIZONYLAT JELENTÉS PÉNZTÁRSÓK PÉNZTÁRSÓI #01 NAPI FORDULOM 7675 EGYÉB BEVÉTEL 50 = = = = = BEVÉTELEK ÖSSZ 7725 SZTÖRNO 0 VISSZÁRU 0 EGYÉB KIADÁS 50 = = = = = KIADÁSOK ÖSSZ 50 FOKTARTALOM 7675 KÉSZPÉNZ 7475 BANKKÁRTYA 100 UTALVÁNY 100 FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ 7675 FELÁR ÖSSZESEN 15 SZTÖRNO ÖSSZESEN 2200 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN 40 VISSZÁRU ÖSSZESEN 0 NYUGTAK SZÁMA 14 MEGSZÁMLÍTÁSOK SZÁMA 0 SZTÖRNO BIZ. SZÁMA 0 VISSZÁRU BIZ. SZÁMA 0 2010.04.16 11:26 NEM ADÓGYI BIZONYLAT	PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00 NEM ADÓGYI BIZONYLAT JELENTÉS ÁRUTÖRZS #....0001 ÁRUGYUJTO 1 A 42 4000 #....0002 ÁRUGYUJTO 2 B 6.500 1300 #....0003 ÁRUGYUJTO 3 C 8 2400 2010.04.16 11:33 NEM ADÓGYI BIZONYLAT

KÓD	KÓD (folyt.)	TOTÁL	TOTÁL (folyt.)
PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCÁ 4. 3. EM. 3. ASZ: 00000000-0-00 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁR-JELENTÉS Ft NAPI FÖRGALOM 7675 EGYÉB BEVÉTEL 50 = = = = = BEVÉTELEK ÖSSZ 7725 SZTORNÓ 0 VISSZÁRU 0 EGYÉB KIADÁS 0 = = = = = KIADÁSOK ÖSSZ 50 FÖLÖKTARTALOM 7675 KÉSZPÉNZ 7475 BANKKÁRTYA 100 ÚTALVÁNY 100 FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ 7675 2010.04.16 10:47 PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCÁ 4. 3. EM. 3. ASZ: 00000000-0-00 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ---- X ---- -- FÖRGALMI JELENTÉS -- ZÁRÁS SÖRSZÁMA 0008 A - 05.00%: 4000 B - 18.00%: 1260 C - 25.00%: 2415 D - AJT: 0 E - TAM: 0 = = = = = NAPI FÖRGALOM /Ft/ 7675 FELÁR ÖSSZESEN 15 SZTORNÓ ÖSSZESEN 2200 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN 40 VISSZÁRU ÖSSZESEN 0	NYUGTÁK SZÁMA 14 EGYSZER-SZÁMLÁK SZÁMA 0 NYUGTÁK, E-SZÁMLÁK ÖSSZESEN 14 MEGSZÁMLÍTÁSOK SZÁMA 0 SZTORNÓ BIZ. SZÁMA 0 SZTORNÓ BIZ. ÖSSZESEN 0 VISSZÁRU BIZ. SZÁMA 0 VISSZÁRU BIZ. ÖSSZESEN 0 GÖNGY.FÖRGALOM /GT/ /Ft/ 16975 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 6 2010.04.16 10:47 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCÁ 4. 3. EM. 3. ASZ: 00000000-0-00 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁR-JELENTÉS Ft NAPI FÖRGALOM 7675 EGYÉB BEVÉTEL 50 = = = = = BEVÉTELEK ÖSSZ 7725 SZTORNÓ 0 VISSZÁRU 0 EGYÉB KIADÁS 50 = = = = = KIADÁSOK ÖSSZ 50 FÖLÖKTARTALOM 7675 KÉSZPÉNZ 7475 BANKKÁRTYA 100 ÚTALVÁNY 100 FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ 7675 2010.04.16 11:35 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCÁ 4. 3. EM. 3. ASZ: 00000000-0-00 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ---- X ---- -- FÖRGALMI JELENTÉS -- ZÁRÁS SÖRSZÁMA 0008 A - 05.00%: 4000 B - 18.00%: 1260 C - 25.00%: 2415 D - AJT: 0 E - TAM: 0 = = = = = NAPI FÖRGALOM /Ft/ 7675 FELÁR ÖSSZESEN 15 SZTORNÓ ÖSSZESEN 2200 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN 40 VISSZÁRU ÖSSZESEN 0 NYUGTÁK SZÁMA 14 EGYSZER-SZÁMLÁK SZÁMA 0 NYUGTÁK, E-SZÁMLÁK ÖSSZESEN 14 MEGSZÁMLÍTÁSOK SZÁMA 0 SZTORNÓ BIZ. SZÁMA 0 SZTORNÓ BIZ. ÖSSZESEN 0 VISSZÁRU BIZ. SZÁMA 0 VISSZÁRU BIZ. ÖSSZESEN 0 GÖNGY.FÖRGALOM /GT/ /Ft/ 16975 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 6 2010.04.16 11:35 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Z JELENTÉSEK

TOTÁL

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	
PENZTÁR- JELENTÉS	
	Ft
NAPI FORGALOM	7675
EGYEB BEVÉTEL	50
= = = = =	
BEVÉTELEK ÖSSZ	7725
SZTORNÓ	0
VISSZARU	0
EGYEB KIADÁS	50
= = = = =	
KIADÁSOK ÖSSZ	50
FIKTARTALOM	7675
KESZPÉNZ	7475
BANKKÁRTYA	100
UTALVÁNY	100
FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ	7675
2010.04.16	11:35
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	

TOTÁL (folyt.)

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00		
NEM ADÓGYI BIZONYLAT		
----	X	----
-- FORGALMI	JELENTÉS	--
ZÁRÁS SORSZÁMA	0008	
A - 05.00%:	4000	
B - 18.00%:	1260	
C - 25.00%:	2415	
D - AJT:	0	
E - TAM:	0	
= = = = =		
NAPI FORGALOM	7675	
/Ft/		
FELÁR ÖSSZESEN	15	
SZTORNÓ ÖSSZESEN	2200	
ENDEGYMÉNY ÖSSZESEN	40	
VISSZARU ÖSSZESEN	0	
NYUGTAK SZÁMA	14	
EGYSZER.SZÁMLÁK SZÁMA	0	
NYUGTAK. E.SZÁMLÁK	0	
ÖSSZESEN	14	
MEGSZAKTITÁSOK SZÁMA	0	
SZTORNÓ BIZ. SZÁMA	0	
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZESEN	0	
VISSZARU BIZ. SZÁMA	0	
VISSZARU BIZ. ÖSSZESEN	0	
GÖNGY.FORGALOM /GT/		
/Ft/	16975	
RAM TORLESEK SZÁMA	6	
2010.04.16	11:35	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT		

D1

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	
JELENTÉS	
FIZETÉSI MÓDOK SZERINT	
FIZETŐESZKÖZÖK SZERINT	
TÖL 0003	2010.04.12
IG 0008	2010.04.16
KESZPÉNZ	9275
Ft	
BANKKÁRTYA	100
Ft	
UTALVÁNY	100
Ft	
TÖL	9475
IDŐSZAKI JELENTÉS	
FIZETŐESZKÖZÖK SZERINT	
TÖRÖLVE	
2010.04.16	13:08
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	

RÖ

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	
JELENTÉS	
FIZETÉSI MÓDOK SZERINT	
FIZETŐESZKÖZÖK SZERINT	
TÖL 0003	2010.04.12
IG 0008	2010.04.16
KESZPÉNZ	9275
Ft	
BANKKÁRTYA	100
Ft	
UTALVÁNY	100
Ft	
TÖL	9475
IDŐSZAKI JELENTÉS	
FIZETŐESZKÖZÖK SZERINT	
TÖRÖLVE	
2010.04.16	13:08
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	

ADÓMÉMÓRIA LISTA ADATAI

Adómémória - teljes
TÓTÁL

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

-- ADÓMÉMÓRIA ADATAI --

ADÓMÉMÓRIA
AZONOSÍTÓSZÁMA 000111111
INICIALIZÁLÁS KELTE:
2010.01.14 18:23
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

DÁTUMTÓL 2010.04.12
DÁTUMIG 2010.04.15

ÁFA KULCSOK---2010.01.14
A - 05.00%
B - 18.00%
C - 25.00%
D - AJT
E - TAM

RAM TÖRLES 6
2010.04.12 14:44
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

Z 0003 -----2010.04.12
A: 100
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0

=====

NYPI FORGALOM 100
GÖNGY.FORGALOM /GT/
7600

=====

A - 05.00%: 100
B - 18.00%: 0
C - 25.00%: 0
D - AJT: 0
E - TAM: 0

=====

IDŐSZAK ÖSSZESEN
/Ft/ 100

=====

GÖNGY.FORGALOM /GT/
/Ft/ 16975

=====

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 8
RAM TÖRLESEK SZÁMA: 6
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

2010.04.19 14:40
P 000111111

Adómémória - szűkített
ÁRU

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NEM ADÓGYI BIZONYLAT

-- ADÓMÉMÓRIA ADATAI --
SZŰKÍTETT

ADÓMÉMÓRIA
AZONOSÍTÓSZÁMA 000111111
INICIALIZÁLÁS KELTE:
2010.01.14 18:23
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

DÁTUMTÓL 2010.04.12
DÁTUMIG 2010.04.15

ÁFA KULCSOK---2010.01.14
A - 05.00%
B - 18.00%
C - 25.00%
D - AJT
E - TAM

RAM TÖRLES 6
2010.04.12 14:44
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

Z 0003 -----2010.04.12
A: 100
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0

=====

IDŐSZAK ÖSSZESEN
/Ft/ 100

=====

GÖNGY.FORGALOM /GT/
/Ft/ 16975

=====

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 8
RAM TÖRLESEK SZÁMA: 6
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

2010.04.19 14:47
NEM ADÓGYI BIZONYLAT

Adómémória - összesített
RŐ

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

NEM ADÓGYI BIZONYLAT

-- ADÓMÉMÓRIA ADATAI --
ÖSSZESÍTETT

ADÓMÉMÓRIA
AZONOSÍTÓSZÁMA 000111111
INICIALIZÁLÁS KELTE:
2010.01.14 18:23
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

DÁTUMTÓL 2010.04.12
DÁTUMIG 2010.04.15

=====

A - 05.00%: 100
B - 18.00%: 0
C - 25.00%: 0
D - AJT: 0
E - TAM: 0

=====

IDŐSZAK ÖSSZESEN
/Ft/ 100

=====

GÖNGY.FORGALOM /GT/
/Ft/ 16975


=====


ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 8
RAM TÖRLESEK SZÁMA: 6
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276


2010.04.19 14:44
NEM ADÓGYI BIZONYLAT


EURÓ ÜZEMMÓDDAL KAPCSOLATOS BIZONYLATOK

Nyugták az Euró felkészülési időszakból

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00		
----	NYUGTA	----
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÖSSZESEN		
Ft	800	
EURÓBAN	EUR	2,90
ÁRFOLYAM		
275,000 Ft/EUR		
KÉSZPÉNZ	Ft	800
NYUGTASZÁM:	0015/00005	
2012.04.19	16:10	
	 000111111	

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00		
----	NYUGTA	----
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 3	300 C	
ÖSSZESEN		
Ft	1100	
EURÓBAN	EUR	3,99
ÁRFOLYAM		
275,000 Ft/EUR		
KÉSZPÉNZ	EUR	10,00
	Ft	2757
VISSZAJÁRÓ	Ft	1657
NYUGTASZÁM:	0015/00006	
2012.04.19	16:10	
	 000111111	

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00		
----	NYUGTA	----
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 3	300 C	
ÁRUGYÚJTÓ 4	400 D	
ÁRUGYÚJTÓ 3	300 C	
ÖSSZESEN		
Ft	1500	
EURÓBAN	EUR	5,44
ÁRFOLYAM		
275,000 Ft/EUR		
KÉSZPÉNZ	EUR	10,00
VISSZAJÁRÓ	EUR	4,56
NYUGTASZÁM:	0015/00002	
2012.04.19	16:09	
	 000111111	

PFK. KFT. 1067 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 4. 3. EM. 3. RSZ: 00000000-0-00		
----	NYUGTA	----
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 3	300 C	
ÁRUGYÚJTÓ 4	400 D	
ÁRUGYÚJTÓ 3	300 C	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 3	300 C	
ÁRUGYÚJTÓ 2	200 B	
ÁRUGYÚJTÓ 1	100 A	
ÖSSZESEN		
Ft	2500	
EURÓBAN	EUR	9,07
ÁRFOLYAM		
275,000 Ft/EUR		
UTALVÁNY	Ft	2500
NYUGTASZÁM:	0015/00003	
2012.04.19	16:10	
	 000111111	

Euró felkészülési időszak – Pénztárjelentés

PFK. KFT.	
1067 BUDAPEST	
PODMANICZKY UTCA 4.	
3. EM. 3.	
RSZ: 00000000-0-00	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	
PÉNZTÁR-JELENTÉS	
	Ft
NAPI FÖRGALOM	7800
EGYÉB BEVÉTEL	0
= = = = =	
BEVÉTELEK ÖSSZ	7800
SZTORNO	0
VISSZÁRU	0
EGYÉB KIADÁS	0
= = = = =	
KIADÁSOK ÖSSZ	0
FÖLKTARTALOM	7800
KÉSZPÉNZ	743
KÉSZPÉNZ	
EUR	16,53
	4557
BANKKÁRTYA	0
UTALVÁNY	2500
FIZETÉSKÖZÖK ÖSSZ	7800
2012.04.19	16:11
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	

PFK. KFT.		
1067 BUDAPEST		
PODMANICZKY UTCA 4.		
3. EM. 3.		
RSZ: 00000000-0-00		
----	NAPI	----
--	FÖRGALMI JELENTÉS	--
ZÁRAS SORSZÁMA		0015
A - 05.00x:		1300
B - 18.00x:		3600
C - 25.00x:		2100
D - AJT:		800
E - TAM:		0
= = = = =		
NAPI FÖRGALOM		7800
/Ft/		7800
FELAR ÖSSZESEN		0
SZTORNO ÖSSZESEN		0
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN		0
VISSZÁRU ÖSSZESEN		0
NYUGTÁK SZÁMA		6
EGYSZER-SZÁMLÁK SZÁMA		0
NYUGTÁK, E-SZÁMLÁK		0
ÖSSZESEN		6
MESZAKÍTÁSOK SZÁMA		0
SZTORNO BIZ. SZÁMA		0
SZTORNO BIZ. ÖSSZESEN		0
VISSZÁRU BIZ. SZÁMA		0
VISSZÁRU BIZ. ÖSSZESEN		0
GÖNGY-FÖRGALOM /GT/		
/Ft/		53075
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA		6
2012.04.19		16:11
		P 000111111
PFK. KFT.		
1067 BUDAPEST		

EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS BIZONYLAT

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

ZÁRÁSKOK SZÁMA: 15
RRA TÖRLÉSEK SZÁMA: 6
GONGY. FÖRGLÖM /GT/
/Ft/ 53075

2013.04.19 16:12
P 000111111

Nyugták az Euró átmeneti időszakból

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUGYÓJTÓ 3 30.00 C
10 x 3.00
ÖSSZESEN
EUR 30.00
UTALVÁNY EUR 30.00

NYUGTASZÁM: 0016/00003
2013.04.19 16:58
P 000111111

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUGYÓJTÓ 1 1.00 B
ÁRUGYÓJTÓ 2 2.00 B
ÁRUGYÓJTÓ 3 3.00 C
ÖSSZESEN
EUR 6.00
KÉSZPÉNZ Ft 1654
EUR 6.00

ÁRFOLYAM
0.362728 EUR/100 Ft

NYUGTASZÁM: 0016/00004
2013.04.19 16:59
P 000111111

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 00000000-0-00

---- NYUGTA ----
ÁRUGYÓJTÓ 1 1.00 B
ÁRUGYÓJTÓ 2 2.00 B
ÁRUGYÓJTÓ 3 3.00 C
ÖSSZESEN
EUR 6.00
KÉSZPÉNZ EUR 6.00

NYUGTASZÁM: 0016/00001
2013.04.19 16:55
P 000111111

Adómemória lista az Euró bevezetése után

```

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PUDMANICZKY UTCA 4.
3. EM. 3.
ASZ: 00000000-0-00

-- ADÓMEMÓRIA ADATAI --

ADÓMEMÓRIA
AZONOSÍTÓSZÁMA 000111111
INICIALIZÁCIÓS KEZELÉS:
2010.01.14 18:23
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

TGL 0006
IG 0015

AFA KULCSOK---2010.01.14
A - 05.00X
B - 18.00X
C - 25.00X
D - RJT
E - TAN

Z 0006 -----2010.04.16
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 0
GONGY.FORGALOM /GT/ 7600

Z 0007 -----2010.04.16
A: 300
B: 200
C: 300
D: 400
E: 500
=====
NAPI FORGALOM 1700
GONGY.FORGALOM /GT/ 9300

Z 0008 -----2010.04.16
A: 4000
B: 1260
C: 2415
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 7675
GONGY.FORGALOM /GT/ 16975

```

```

Z 0009 -----2010.04.19
A: 10700
B: 3700
C: 7200
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 21600
GONGY.FORGALOM /GT/ 38575

Z 0010 -----2010.04.19
A: 550
B: 600
C: 0
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 1150
GONGY.FORGALOM /GT/ 39725

Z 0011 -----2010.04.19
A: 200
B: 800
C: 600
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 1600
GONGY.FORGALOM /GT/ 41325

Z 0012 -----2010.04.19
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 0
GONGY.FORGALOM /GT/ 41325

Z 0013 -----2012.04.19
A: 100
B: 200
C: 0
D: 0
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 300
GONGY.FORGALOM /GT/ 41625

```

```

Z 0014 -----2012.04.19
A: 750
B: 1600
C: 900
D: 400
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 3650
GONGY.FORGALOM /GT/ 45275

Z 0015 -----2012.04.19
A: 1300
B: 3600
C: 2100
D: 800
E: 0
=====
NAPI FORGALOM 7800
GONGY.FORGALOM /GT/ 53075

=====
A - 05.00X: 17900
B - 18.00X: 11900
C - 25.00X: 13515
D - RJT: 1900
E - TAN: 500
=====
IDŐSZAK ÖSSZESEN
/Ft/ 45475
=====
GONGY.FORGALOM /GT/
/EUR/ 0.00
=====

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 15
RÁM TÁBLÉSEK SZÁMA: 6
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

2013.04.19
A 000111111

```

TESZT BIZONYLATOK

Teszt bizonylat ("KI" - 8)

PFK. KFT.
1067 BUDAPEST
PODMANICZKY UTICA 4.
3. EM. 3.
RSZ: 0000000-0-00

NEM ADÓGYI BIZONYLAT
!*"#X"É!+.-./
0123456789:;@?`
PQRSTUWXYZ0123456789
ABCDEFGHI

TESZT 1	VEGE
TESZT 2	VEGE
TESZT 3	OK
TESZT 4	VEGE
TESZT 5	15 OK
TESZT 10	759122 OK

VERZÍÓ: 76.91/2010.02.17
GYÁRTÁSI SZÁM DT 000112
ADOMEMORIA
AZONOSÍTÓSZÁM 000111111
ELLENŐRZŐ SZÁM 2276

2010.04.16 13:23
NEM ADÓGYI BIZONYLAT